

Gemini[®] 疏水疏油处理剂 AnO-169

[产品概要]

AnO-169 属于永久性疏水疏油功能纳米涂层剂，它是单组分自干型，无毒环保。结合界面致密附着，高透明高硬度，耐湿热，耐酸碱，超耐摩擦，具有永久可靠性，可以涂覆在玻璃类基材表面，有效提升基材表面疏水疏油能力，使之透明耐磨。适用于玻璃、陶瓷等基材。应用于商超玻璃幕墙、医疗设备、家具、光伏板、浴室泳池设施、电器电子设备外壳和框架玻璃、窗口片、建材装饰材料、厨卫厨具、户外海上及景区设施等。

[规格参数]

	单位	AnO-169
外观	/	无色透明液体
粘度	cSt@25°C	0.7
闪点	°C	无
固化温度 / 时间	/	室温自干 1 分钟

[性能指标]

	测试方法	AnO-169
水 / 油接触角	10~20 μL 水 / 十六烷	120° / 75°
膜色/膜厚	目测 / 膜厚仪 μm	无色透明 / 0.1~1
膜硬度	铅笔划痕测试仪	7H
附着力	百格	0 级
透光率	透光率测试仪, 380nm~780nm	>95%
耐摩擦	钢丝绒#0000,载重 500g/cm ² ,行程 4cm,速度 40rpm,4800 次	Good
耐溶剂	99.5%乙醇擦拭,载荷 500g/cm ² ,来回 100 次	Good
耐酸碱	30%HCl、30%NaOH 滴到基材表面,静置 24 小时	Good
双 85	85°C × 85% RH × 100 小时	Good
高低温热循环	-40°C × 1 小时 ⇄ 85°C × 1 小时, 10 个循环	Good
盐雾	5%NaCl,温度 35°C,测试时间 1000 小时	Good
耐冲击	300N/cm ² 正面、反面冲击	Good
耐高温	200°C × 30 分钟 ⇄ 25°C × 15 分钟, 10 个循环	Good

[操作方法]


喷涂、抹涂均可行，建议海绵条、无尘布抹涂，以确保涂覆均匀流平为基准

使用前，请将容器存放在室温条件下。为了保持良好的附着力，基材不能有蜡，渍，油脂，抛光剂等，洁净基材要求请做酒精处理再清洗干净残余，且处理基材必须是干燥的。

密封储存 5~35℃保质期 6 个月。


海绵条、无尘布十字交叉法均匀抹涂。喷枪设置为低气压、小流量，均匀喷涂一遍即可。室温自干 1 分钟，方可挪移入库，冬季请适当延长时间。

自干 1 分钟的基材表面要继续干燥 3 小时以上才能完全固化，达到最佳性能状态，才能进行相关测试。为了让处理后的基材常年保持疏水疏油性能，请不要强加过度的机械摩擦和外加其他表面处理。

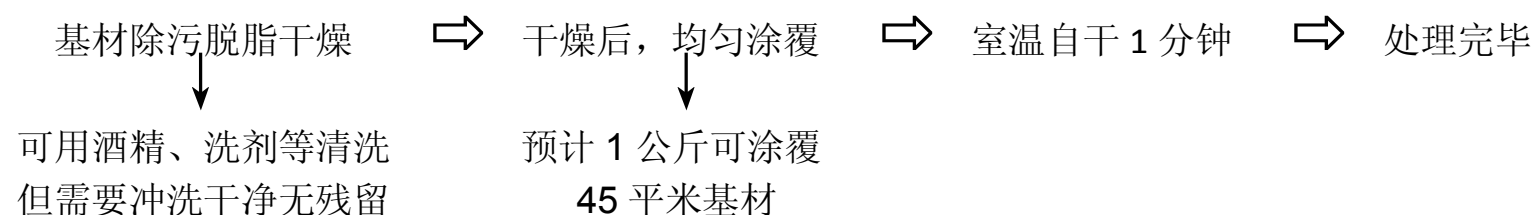**[注意事项]**

- 操作过程中，避免直接接触皮肤，测试过程中使用手套和护目镜。如果皮肤接触，请立即用干布擦拭，然后用肥皂和水清洗。如果眼睛接触，请立即用大量清水冲洗眼睛至少5分钟，并联系医生。
- 请保存在阴凉通风好的地方，原瓶保证使用完后立即盖紧和密封。

[包装和运输] 25Kg 塑料瓶。本产品不属于危险品。



www.weissbonya.com

Hunan Weiss Bonya Co., Ltd

邮箱: Weissbonya@gmail.com